

Tak for den tillid du har vist ved købet af dette L·control produkt.

Den nye serie af stikkontakter og afbrydere L·control line er skabt af L·Team i samarbejde med et professionelt team af designere og produktudviklere. Udgangspunktet er forbrugerundersøgelser og kvalitetskontrol, og resultatet er design, kvalitet og funktionalitet samlet i en produktserie.



Designeren Christian Bjørn har designet L·control line. Han er kendt for en lang række produkter der alle beriger vor hverdag – fælles for dem er høj kvalitet og et minimalistisk, skandinavisk designtryk.

I denne vejledning beskrives, hvordan produktet monteres korrekt.

Lovgivningen tillader at man selv, hvis man ved hvordan, må udskifte afbrydere og stikkontakter. Bemærk at stikkontakter med jordtilslutning kun må udskiftes hvis der er monteret et HFI- eller HPFI relæ i husets eltavle.

Sådan gør du:

- Sluk for gruppeafbryderen i eltavlen og tag sikringen for gruppen ud.
- Tjek, f.eks. med en polsøger, at der IKKE er strøm, der hvor du vil udskifte.
- Er du usikker, så kontakt en autoriseret el-installatør.
- Skrue den gamle afbryder/stikkontakt løs og noter, hvor ledningerne er monteret.
- Ledningerne kan have samme eller forskellig farve.

Der kan være tale om 4 typer mærkning på gamle afbrydere/stikkontakter:

Mærkning	Type	Farve
N eller O	Nulledning	Blå el. sort
J eller	Jordledning	Gul/grøn el. rød
M	Mellemlædn.	Fx. hvid, sort, grå
P eller L	Faseledning	Fx. brun, hvid, rød

Inden du monterer din nye afbryder/stikkontakt bør du tjekke om ledningerne er intakte. Hvis de er beskadiget er det en opgave for el-installatøren.

Bemærk: Lovgivningen tillader at udskifte eksisterende stikkontakter uden jord med andre stikkontakter med jord.

Sådan monteres L·control produktet første gang:

- Frigør cover i top eller bund. (ved afmontering fra væggen frigøres cover vha. skruetrækker. (ill. A))
- Tag tangent(er) forsigtigt af. Brug evt. en skrue-trækker. (ill. B)
- Isæt ledningerne i de rigtige terminaler og skrue dem godt fast. Se bagside "Tilslutning".
- Skrue afbryderen/stikkontakten fast i væggen ved hjælp af de 2 skruer. (ill. C)
Disse kan i nogle tilfælde med fordel udskiftes med 2 lange skruer (afhængig af hvilken dåse der er i væggen). (ill. D)
- Klik tangent(er) på igen. Bemærk - skal fastgøres når vippekontakten er i "TÆNDT" position (ill. E)
- Klik coveret på igen. Bemærk - coveret fastgøres fra toppen, dernæst på fronten evt. ved tryk fra begge sider mod midten. Afslut med at fastgøre coveret i bunden. (ill. F)





Sådan afmonteres/skiftes rammer, cover og tangenter:

Følg vejledning fra afsnit "Sådan monteres L·control produktet første gang" punkt 1 & 2





- Skrue kontakten løs fra væggen - notér hvor ledningerne er monteret.
- Tag rammen forsigtigt af bagfra - brug evt. en skrue-trækker i siden mellem indsats og ramme (ill. G)
- Montér evt. ny ramme bagfra. (ill H)

- følg igen vejledning fra afsnittet "Sådan monteres L·control produktet første gang" punkt 3 til 6.

Et komplet produkt består af:

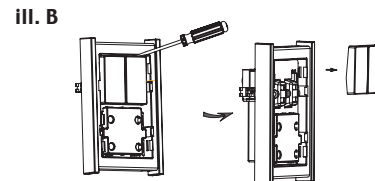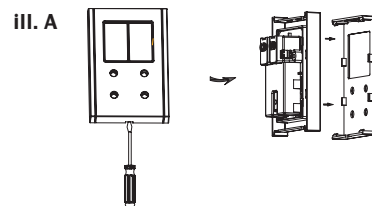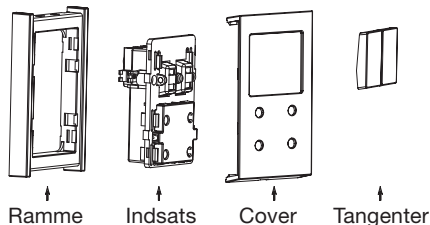


III. D

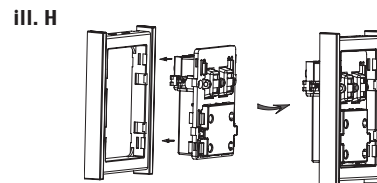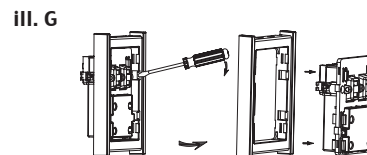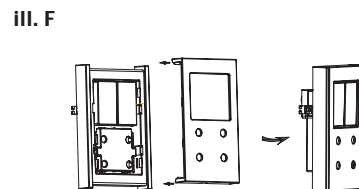


Tilslutning af de forskellige L-control enheder: (numre i parentes er typenummer som ses bag på produktet)


Enkelt afbryder (10b)




Enkelt afbryder korr. (10a)

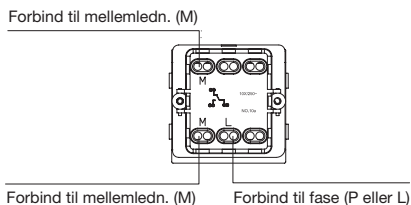


Dobbelt afbryder krone (4b)

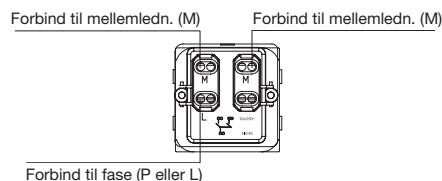


Dobbelt afbryder korr. (4a)

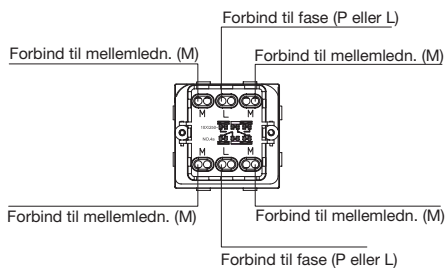


Stikudtag lille (5a)

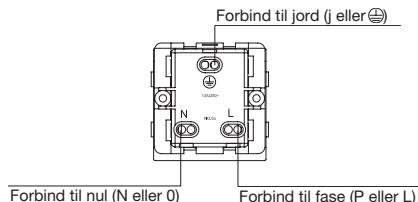


Enkelt stikkontakt (2)




Enkelt stikkontakt m/jord (3)

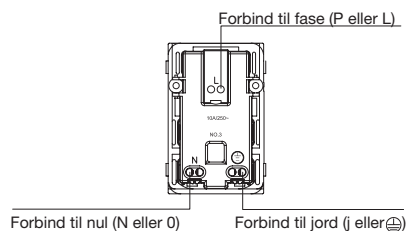

Dobbelt stikkontakt (1)



Stikudtag stor (5b)

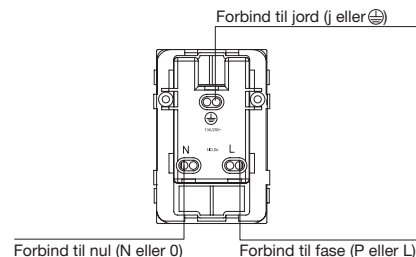

Der udvikles løbende på L-control serien, hvorfor ret til ændringer forbeholdes.
- Aktuelle nyheder og tips kan findes på

www.L-control.dk



DK - 5492 Vissenbjerg

L-control er udviklet af L-Team, en uafhængig virksomhed med fart på. Vi har over 10 års erfaring i el-produkter til det danske marked. Vi markedsfører desuden bl. a. L-home (dørklokker, postmelder, husnummer og Elspareskinner), L-power (batterier og opladere), L-protect (Protector alarmsystemer, røgalarmer og TV overvågning) og L-tools (digitale værktøjer).

01.09.2006

Kopiering eller anden brug af denne vejledning eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra L-Team ApS.